

## LADY Perfection

### Produktbeskrivning

#### Typ


Vattenburenfärg för inomhusbruk i torra rum.

#### Egenskaper och fördelar

**LADY Perfection** ger en perfekt, helt matt tak. Enkel att påföra – utan stänk och spill. Ger ett vackert och och skäckfritt resultat. Stort kulörutbud. Garanterad täckförmåga.

#### Användningsområde

För släta tak av t ex. byggskivor, puts, betong, väv och sandspackel. För inomhusbruk i torra rum. Till tak av träpanel rekommenderas **LADY Supreme Finish / LADY Interior Finish**.

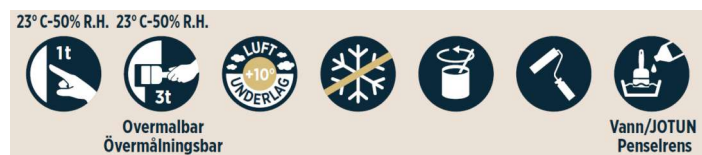

### Produktdata

#### Emballagestorlek

Vit bas: 0,75 L (fyllningsgrad 0,68 L), 3 L (fyllningsgrad 2,7 L), 5 L (fyllningsgrad 4,5 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L).  
B-base: 3 L (fyllningsgrad 2,7 L).

#### Tillgängliga baser

Vit bas och B-bas.

#### Brytning


Om vit-bas skall användas som vit ska den INTE brytas över **Jotun Multicolor**. Baser skall brytas över **Jotun Multicolor**. Upp till 10 % med **Jotun Multicolor** brytpastor.

#### Kulör

Vit bas kan användas obruten som vit.

#### Glans

Hel matt 02

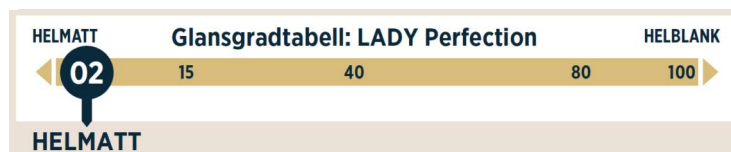

#### Volymtorrhalt

33 ± 2 volym%

#### Litervikt

1.33

#### VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 10 g/l VOC.

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga.

### Appliceringsverktyg / -metoder

Påföres enklast med roller, men även pensel och högtrycksspruta kan användas. Påföres jämnt och fylligt.

### Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Sprutvinkel	50-80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	33 - 41

### Förhållanden under applicering

Underlaget och luftens temperatur skall vara minst +10 °C.

### Rengöring av spill

**JOTUN Special wipes** rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

### Torktider

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	1 t
Övermålningsbar efter	3 t

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**.

Ytor som sedan tidigare är målade med halvblank eller blank färg, mattslipas. Avlägsna slipdammet.

Bart järn och spikhuvuden grundas med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**.

### Grundning

Underlag	Behandling
Kritande, smetande och porösa underlag:	Bör borstas och grundas med <b>LADY Vegg 10</b> .
Ytor som missfärgats av sot, nikotin osv.:	Grundas med <b>JOTUN Kvist- och spärrgrundning</b> .

### Slutstrykning

2 x **LADY Perfection**.

### Underhåll

Färgytan skall inte tvättas. Tvättning orsakar flammighet.

### Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

### Avfallshantering



En av våra åtgärder för att reducera vårt miljöfotavtryck är att använda recirkulerad plast i emballaget.

Detta emballage består av upp till 60 % återvunnen plast. Gäller inte locket.



Tom och torr hink kan sorteras som plastavfall. Metallhandtaget ska tas bort och sorteras som metall. Se QR-koden för tips och råd om hantering, samt tips om hur du kan bidra till en lägre miljöbelastning.



Sorteras som plast när tom och torr.



Handtaget tas av

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Observera att emballaget måste vara tomt och torrt.

## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

### Green Building-standarder

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2018
- Svanenmärket (2096 0002)
- Egenskapskriterier i BETA (2018:A2)
- Klass B enligt Bedömningskriterier 6.0 för SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2016)

- Hea 02: VOC-innehåll för "Matt färg för väggar och tak inomhus" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och emissionskrav (ISO 16000-serier).
- Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Jotun A/S.
- Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

## Produktgaranti



Närmare om LADY Täckgaranti:

**Garantivillkor:** Bruksanvisningen skall följas.

**Garantins innehåll:** Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar på icke sugande underlag. Garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utfört målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: +46 31 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.