

JOTAPROFF Oljedekkbeis

JOTAPROFF Oljedekkbeis

Produktbeskrivelse

Type

Vejrbestandig dækkende, oliebaseret træbeskyttelse til udendørs træværk med god dækkeevne og lange intervaller for vedligeholdelse.



Egenskaber og fordele

Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel.

Produktet har gode påføringsegenskaber og giver træværket et homogent udseende med afdæmpet træstruktur. Kan påføres i minusgrader. Indeholder lysstabilisator.

Anvendelsesområde

Anbefales udendørs på grundet nyt/trykimprægneret træærk samt på tidligere laseret eller træbeskyttet underlag.

23°C-50% R.H.



23°C-50% R.H.



Overmalbar
Overmålningsbar



JOTUN
Penselrens

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	A, B, C, okker og oxydrød. Baser kan kun anvendes, når de er tonet.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor . Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Glansgrad	20-40 (hvid ca. 30)
Generisk type	Tixotropisk dækkende træbeskyttelse.
Tørstofindhold efter volumen	55 ± 2 volumen% (Hvid)
Litervægt	1.18 (Hvid)
Flammepunkt	62 °C
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet indeholder max 400 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt før brug. For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok maling på kanter/høvlede flader/detaljer, min 3 strøg (150 µm tør malingfilm).

Overfladebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger. Tidligere tjære-/ mineraloliebehandling og knaster kan misfarve nyt topstrøg og danne blærer. Lav prøveopstrøg. Sol på halvtør maling kan give skintørring og solblærer. Vær opmærksom på linolie-/fugtproblemer. Dug kan give matte skjolder. Matte skjolder kan også opstå under optørring og ved høj luftfugtighed og lave temperaturer. Underlag, der er behandlet med linolie eller linolieholdig træbeskyttelse/lasur, kan forårsage blæredannelse ved videre behandling.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.38-0.46 mm (0.015-0.018")
Sprøjtevinkel	65-80°
Dysetryk	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens og vand.

Fortynding

Må ikke blandes med andre malingsprodukter. Tilsæt ikke fremmede olier.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet, uhøvlet træværk	6 - 9	111 - 167	61 - 92
Anbefalet, høvlet træværk	9 - 13	77 - 111	42 - 61
Kommentarer:	For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok på kanter/høvlede flader/detaljer, min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm).		

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over -5°C.

JOTAPROFF Oljedekkbeis

Tørretider


Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold, indtrængning i underlaget og filmtykkelse. Lavere temperatur vil forlænge tørretiderne.

Skal der påføres mere end et strøg, bør disse påføres med højst 14 dages mellemrum for at få bedst mulig vedhæftning mellem strøgene.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%	50%
Lufttemperatur	23 °C	15°C	5°C	-5°C
Overfladetemperatur	23 °C	15°C	5°C	-5°C

Støvtør	6-8 time(r)	12-16 time(r)	1-2 dage	3 dage
Kan overmales efter	24 time(r)	48 time(r)	4 dage	1 uge

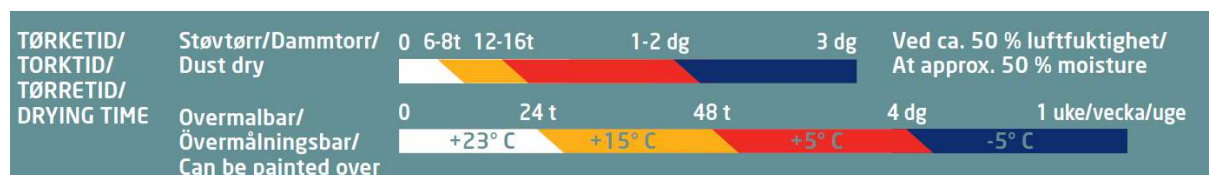

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Afrund skarpe kanter for at opnå den bedst mulige kantdækning.

Smudsige, ubehandlede underlag rengøres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens**

Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering. Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** og afrenses med stålcardæsk.

Tidligere behandlet træværk rengøres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens**.

Løs maling/træbeskyttelse og løse træfibre afrenses med stålcardæsk/afskræbning.

Forbehandling

Underlag med misfarvninger og belægninger behandles med **JOTUN Sopp- og algefjerner** efter rengøring med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens**.

Grunding

Bart, friskt træværk påføres **VISIR Oljegrunding**. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt.

VISIR Oljegrunding klar anvendes, når træværket grundes i den kolde årstid, når temperaturen i luften og underlaget er under +5°C.

Topstrøg

JOTAPROFF Oliedekkbeis Nyt, høvlet træværk: 3 strøg. Tidligere behandlet eller uhøvlet træværk 2 strøg.

JOTAPROFF Oljedekkbeis

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Produktregistreringsnummer: 2480256

Indeklima/Emission

Produktet anbefales kun til udendørs brug.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.