

# JOTAPROFF Oljetäcklasyr

## JOTAPROFF Oljedekkbeis

### Produktbeskrivning

#### Typ

Väderbeständig oljetäcklasyr för utvändigt trä. Har god täckförmåga och ger långa underhållsintervall.



#### Egenskaper och fördelar

Innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel.

Produkten är enkel att applicera och ger träet ett homogent utseende med svag trästruktur. Kan appliceras vid minusgrader. Innehåller ljusstabilisator.

#### Användningsområde

Rekommenderas på nytt/ tryckimpregnerat virke som är grundat samt på tidigare laserade eller täcklaserade underlag utomhus.



### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	10 L (fyllningsgrad 9 L)
<b>Tillgängliga baser</b>	A, B, C, ocker och oxidröd. Baser skall inte användas obrutna.
<b>Brytning</b>	Baser skall brytas över <b>Jotun Multicolor</b> . Upp till 10 % med <b>Jotun Multicolor</b> brytpastor.
<b>Glans</b>	20-40 (vit ca. 30)
<b>Generisk typ</b>	Tixotrop oljetäcklasyr.
<b>Volymtorrhalt</b>	55 ± 2 volym% (Vit)
<b>Litervikt</b>	1.18 (Vit)
<b>Flampunkt</b>	62 °C
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 400 g/l. Produkten innehåller max 400 g/l VOC.

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga innan användning.

För att säkra långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt med färg på kanter och hyvlade ytor, minst 3 strykningar (150 µm torr färgfilm).

Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagnings/saltutfällning. Gammal tjära-, mineralolja-behandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Gör en provstrykning. Sol på halvtorr färg kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Gammal linolja/linoljafärg kan orsaka linolja-blåsor. Var uppmärksam på fuktproblem. Dagg kan leda till daggmattning. Matta fläckar kan uppstå under torkning vid hög luftfuktighet och låg temperatur. Underlag som behandlats med linolja, linoljafärg eller linoljafärg - kan orsaka blåsbildning vid övermålning.

### Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, roller eller spruta. Påföres jämnt och fylligt.

### Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	0.38-0.46 mm (0.015-0.018")
<b>Sprutvinkel</b>	65-80°
<b>Färgtryck</b>	15-18 MPa (150-180 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengöring av verktyg

JOTUN Penselvätt och vatten.

### Spädning

Kan inte blandas med andra färger. Tillsätt inga främmande oljor.

### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
<b>Rekommenderad, ohyvlat trä</b>	6 - 9	111 - 167	61 - 92
<b>Rekommenderad, hyvlat trä</b>	9 - 13	77 - 111	42 - 61
<b>Kommentarer:</b>	För att säkra långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt på kanter och hyvlade ytor, minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm).		

### Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över -5 °C vid applicering.


## Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden, inträngning i underlaget och filmtjocklek. Lägre tempertur leder till att torktiden förlängs. Skall mer än 1 strykning appliceras, skall dessa påföras med högst 14 dagars mellanrum för att säkerställa bästa möjliga vidhäftning mellan strykningarna.

### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C
Underlagets temperatur	23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C

Dammtorr	6-8 t	12-16 t	1-2 dagar	3 dagar
Övermålningsbar efter	24 t	48 t	4 dagar	1 vecka

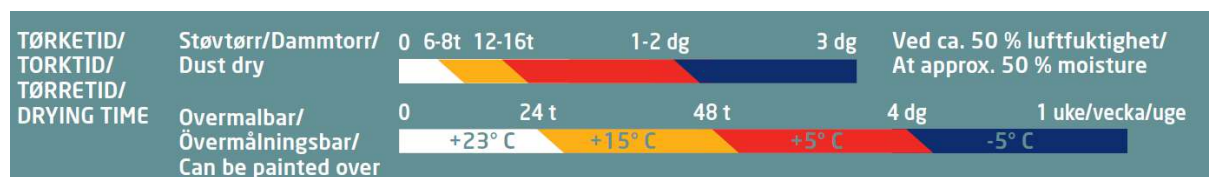

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.  
Avrunda skarpa kanter för att uppnå bästa möjliga kanttäckning.  
Smutsiga, obehandlade ytor tvättas med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**.  
Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering. Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** och stålborstas.  
Tidigare behandlat trä rengöres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**.  
Lös färg/lasyr/täcklasyr avlägsnas genom skrapning/slipning.

### Förbehandling

Ytor som är angripna av svartmögel/alger behandlas med **JOTUN Alg - och mögeldesinfektion** efter rengöring med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**.

### Grundning

Bart, friskt trä påföres **VISIR Oljegrundning**. Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått.

**VISIR Oljegrundning klar** används om temperaturen i luft och underlag är lägre än +5 °C.

### Slutstrykning

**JOTAPROFF Oljetäcklasyr** Nytt, hyvlat trä: 3 strykningar. Tidigare behandlat eller ohyvlat trä 2 strykningar.

## Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

### Inomhusmiljö/Emissioner:

Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: +46 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.