

JOTUN Spartel Medium Pluss

Produktbeskrivelse

Type

Let spartelmasse. Håndspartel for malede overflader.



Egenskaber og fordele

Minimalt med porer. God fylde og gode påføringsegenskaber. Suveræne slipeegenskaber.

Anvendelsesområde

Plet-/fuldspartling af gips- og bygningsplader, puds, beton, glasvæv/-filt og malede overflader. Anvendes kun i tørre rum.

23°C-50% R.H.



23°C-50% R.H.



Produktdata

Emballagestørrelser	10 l
Kulører	Lysegrå
Tørstofindhold efter volumen	59 ± 2 volumen%
Litervægt	1.1
Fyldeegenskaber	Max. 4 mm

Påføringsinformation

Påføringsværktøjer / -metoder

Håndspartling med stålspartel.
Påføring og fordeling af spartelmassen udføres med en spartel. Til slibning af spartelmassen anvendes slibepapir eller filtsebræt.

Rengøring af maleværktøj

Vand

Forbrug pr. strøg

1 m²/liter på første strøg.

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Fortynder

Vand

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Massen indeholder aluminiumsiliat, og man skal derfor bruge en støvmaske og beskytte øjnene med øjenbeskyttelse ved slibning.

Tørretider

Tykke lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	24 time(r)
Kan overmales efter	24 time(r)

Eksempel på, hvordan tørretider for lufttørrende spartel ændres ved forskellige relative fugtighed og temperatur
Tørretiden angives i timer.

Temperatur

Relativ Fugtighed (R.F.)

	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	85 %	90 %	95 %
10 °C	21	23	26	29	36	42	54	72	96	144	288
15 °C	14	16	18	20	24	29	38	54	72	108	192
20 °C	10	11	12	14	17	20	26	38	48	72	144
25 °C	7	8	9	10	12	14	19	27	34	39	96

Denne tabel viser et eksempel på ændring i tørretider for 2. gangs spartling af gipspladesamlinger.
Tabellen er også relevant for **JOTUN Medium Pluss** i forhold til tørretider ved ugunstige klimaforhold.
Undgå spartling ved tørretider angivet i feltene med røde tal. Afvigelser fra dette kan have negative konsekvenser for spartlingsarbejdet!

Brugsanvisning

Forarbejde

Udstående ujævnheder og betonrader fjernes med spartel eller ved slibning.

Blanke underlag rengøres med **JOTUN Specialvask Før Maling** og slibes matte.

Inden spartling skal underlaget være tørt, bæredygtigt, rengjort for støv, sand og andre urenheder.

Underlag	Behandling
----------	------------

Spartling af tidligere malebehandlet glasvæv/-filt/malet underlag:	Slib overfladerne let og afstøv. Påfør JOTUN Spartel Medium Pluss og fordel spartlen udover underlaget med bevægelser, som presser luft ud af spartelmassen. Afret spartelmassen med en spartel. Efter kort tid overtrækkes/efterspartles den spartlede flade for at fjerne eventuelle luftblærer. Første lag spartel skal påføres meget fyldigt og skal helt dække underlagets struktur og farve. Andet strøg påføres i et tyndere lag. Når første spartellag er tørt og gennemhærdet kan andet lag påføres. Anvend samme teknik som ved første lag. Det er vigtigt, at spartlen er gennemtør mellem hver behandling. Påføring og fordeling af spartelmassen udføres med en spartel. Udfyldninger større end 4 mm skal lægges i flere lag. Til slibning af spartelmassen anvendes slibepapir eller filtsebræt.
Nye gipsplader:	Ved strimling anbefales JOTUN Spartel Gipsplade - Fin . Under tørre og kolde klimaforhold anbefaler Jotun, at der spartles et tyndt lag spartel i en spids vinkel på papirremsen for at fugte den og undgå kantslip. Afstand på mere end 3 mm mellem gipspladerne samt skader forspartles med JOTUN Filler .

Rengøring

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.


Affaldshåndtering

Spartel må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Godkendelser

CE-mærkning

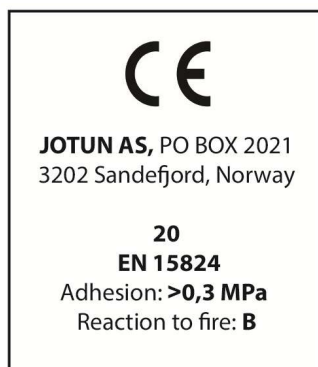

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk
Tel.: +47 33 45 70 00

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.