

JOTUN Slät duk CP-100

Produktbeskrivning

Typ

JOTUN Slät duk CP-100 är en omönstrat väv gjord utav cellulosa/polyester som är övermålningsbar.

Egenskaper och fördelar

Produkten har goda armerande egenskaper. Produkten fungerar utmärkt som underlag för dekorativa målningstekniker. JOTUN Slät duk CP-100 ger en dammfri arbetsmiljö och kan därmed vara ett alternativ till glasfiberväv.

Underlag

Kan användas i torra rum för att uppnå ett enhetligt och jämnt resultat. Putsade ytor med små sprickor som ofta är svåra att fylla med färg kan med fördel täckas med JOTUN Slät duk CP-100 som i sin tur sedan kan målas.

Produktdata

Emballagestorlek	50 meters rulle.
Generisk typ	Tillverkad av mjuk cellulosa- och polyesterfiber.

Appliceringstekniska data

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från damm.

Förbehandling

JOTUN Slät duk CP-100 kapas i våder som är 5-10 cm längre än takhöjden.

Grundning

Starkt sugande ytor skall grundas med: 1 del JOTUN Lim standard/extra + 3 delar vatten eller JOTAPLAST Vägg/ JOTAPROFF 07 för att förhindra att vävlimmet sugs in i underlaget.

Spackel, fogmassa

Skarv- och fläckspackling och ev. bredspackling utföres utifrån underlagets skick.

Lim

Applicera JOTUN Lim standard/extra. Limmet är färdigt att användas. Limmet påføres i ett jämnt lager och skall sedan torka en liten stund innan man påbörjar montering.

Väggbeklädnad

Den torra vävlängden sättes upp lodrätt och slätas ut med en gummiskrapa. Arbeta från mitten och ut mot kanten. Skär rent vid tak och golv med hjälp av skarp kniv.

Slutstrykning


Tak: 3 x JOTAPLAST Tak, JOTAPROFF PVA 02 eller LADY Tak 02.
Vägg: 3 x JOTAPLAST Vägg/ JOTAPROFF PVA 07/ LADY Vägg 10.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Godkännanden

CE-märkning

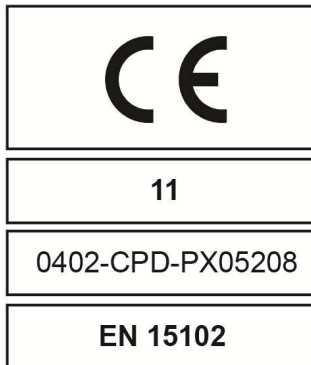

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.