

# JOTUN Spackel för grova underlag

## JOTUN Sparkel for grove underlag

### Produktbeskrivning

#### Typ

Lättspackel.



#### Egenskaper och fördelar

Kan spacklas i skiktjocklek 0-12 mm utan sprickbildning. Krymper minimalt.

#### Användningsområde

Används för att fylla hål och utjämna grova underlag.

Används vid fläck- och bredspackling av grova byggskivor, puts, betong och glasfiberväv. Endast för inomhusbruk i torra rum. Jotun rekommenderar **Jotun Spackel Gipsskiva Fin** i samband med skarvspackling med pappersremsa.



### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	3 L och 10 L emballage
<b>Generisk typ</b>	Spackelmasa baserad på celluloserivat och akryldispersion som är tillsatt lätta fyllnadsmedel kombinerat med finkrossad dolomit.
<b>Volymtorrhalt</b>	59 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1
<b>Partikelstorlek</b>	0 - 0.3 mm
<b>Fyllnadsegenskaper</b>	0 - 12 mm

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Produkten innehåller aluminiumsilikat och man måste därför använda en dammmask och skydda ögonen med ögonskydd vid slipning.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Använd spackelspade för applicering och bearbetning av spacklet. Kan sprutas med lämplig sprututrustning. Stämpelpump rekommenderas inte.

JOTUN Spackel for grove underlag

### Rengöring av verktyg

Vatten

### Förtunning

Skall normalt sätt inte spädas.

### Blandningsförhållande (volym)

En-komponent

### Sträckförmåga och skiktjocklek

**Kommenterar:** 1 kg/m<sup>2</sup> vid bredspackling beror av underlagets struktur.

### Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C.

### Rengöring av spill

**JOTUN Special wipes** rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under spackling.

### Torktider

Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.

**Torr för beröring** 24 t

**Brukstorr** 24 t

## Bruksanvisning

### Förarbete

Utstående ojämnheter och betonggrader avlägsnas genom slipning eller med annan lämplig metod. Blanka ytor rengöres med **JOTUN Special målartvätt** och mattslipas. Före spackling utföres skall ytan vara torr och fri från damm, sand, formolja och andra föroreningar.

### Spackel, fogmassa

Använd spackelspade för applicering och bearbetning av spacklet. Kan spacklas ut i 12 mm tjocklek utan sprickbildning. Stora hål och ojämnheter kan med fördel fyllas med **JOTUN Spackel Lagningspackel**, som har god fyllnadsförmåga. Vid slipning av spacklet används slippapper.

### Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Lagringstid ca. 12 månader i oöppnat emballage. Fraktas och lagras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester och tvättvätska med spackelrester skall inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Miljömärkning



2097 0010

### Green Building-standarder

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:


- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2018

## Godkännanden



### CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten.

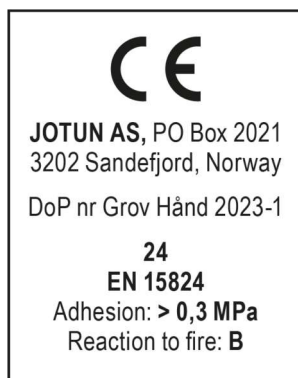

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: +46 31 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.