

JOTUN Sparkel for grove underlag

Produktbeskrivelse

Type

Lett sparkelmasse.



Egenskaper og fordeler

Kan sparkles ut i tykkelse 0-12 mm uten sprekkdannelse. Minimal krymping.

Bruksområde

Fylling av hull og utjevning av grove flater.

Benyttes til flekk- og helsparkling av grove bygningsplater, puss, betong og glassfiberstrier. Benyttes kun i tørre rom. Jotun anbefaler **Jotun Gipsplatesparkel Fin** i forbindelse med strimling.



Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L og 10 L emballasje
Generisk type	Håndsparkelmasse basert på cellulosederivater tilsatt lette fyllstoffer kombinert med finknust dolomittmarmor.
Volumbasert tørrstoffinnhold	59 ± 2 volum%
Litervekt	1
Kornstørrelse	0 - 0.3 mm
Fyllegenskaper	0 - 12 mm

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Massen inneholder aluminiumsilikat og en må derfor bruke støvmaske og beskytte øynene med øyebeskyttelse ved sliping.

Påføringsutstyr/-metoder

Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel eller stålbrett. Kan sprøytes med egnet sprøyteutstyr. Stempelpumpe er ikke anbefalt.

Rengjøring av malerverktøy

Vann

Tynner

Skal normalt ikke tynnes.

Blandeforhold (volum)

En-komponent

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

Kommentarer: 1 kg/m² ved helsparkling avhengig av underlagets beskaffenhet.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipex anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wipex** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under sparklingen.

Tørketider

Tykke lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.

Overflatetørr / Berøringstørr 24 t

Brukstørr 24 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Utstående ujevnheter og betonggrader fjernes f.eks. ved sliping eller annen egnet metode. Blanke flater rengjøres med **JOTUN Spesialvask før maling** og mattslipes. Før sparkling skal flatene være tørre og rengjort for støv, sand, formolje og andre urenheter.

Sparkel, kitt, fugemasse

Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkelspade eller stålbrett. Utfyllinger opp til 12 mm kan legges i en behandling uten sprekke dannelse. Store hull og ujevnheter kan også med fordel fylles med **JOTUN Herdende Masse**, som fyller bedre. Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet emballasje. Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Sorteres som plast når tomt og tørt.

Miljømerking



Green Building-standarder


Det deklarete produktet bidrar til Green Building Standard-kreditter ved å oppfylle følgende spesifikke krav:
- Emisjonskravene for M1: Classification of Indoor Environment 2018

Godkjenninger



CE-merking

Det er utarbeidet ytelseserklæring (DoP) for produktet.

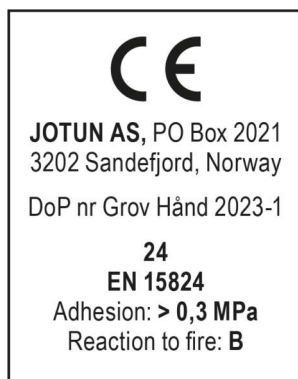

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

60138138, 60138139

NOBB modul nummer

31232408

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.