

# JOTUN Spartel til Grove Underlag

## JOTUN Sparkel for grove underlag

### Produktbeskrivelse

#### Type

Let spartelmasse.

#### Egenskaber og fordele

Kan udspartles i tykkelse 0-12 mm uden at danne sprækker. Krymper minimalt.

#### Anvendelsesområde

Udfyldning af huller og udjævning af grove underlag.

Til plet- og fuldpartling af ru byggeplader, puds, beton og glasfiberstrimler. Anvendes kun i tørre rum. Jotun anbefaler **JOTUN Gipspladespartel Fin** til strimling.



23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Overmalbar / Övermålningsbar



Ved sliping



Ved sliping



### Produktdata

#### Emballagestørrelser

Iht. den til enhver tid gældende prislister.

#### Generisk type

Håndspartelmasse, der er baseret på cellulosederivater, der er tilsat lette fyldstoffer kombineret med finknust dolomitmarmor.

#### Tørstofindhold efter volumen

59 ± 2 volumen%

#### Litervægt

1

#### Partikkel størrelse

0 - 0.3 mm

#### Fyldeegenskaber

0 - 12 mm

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Massen indeholder aluminiumsilikat, og man skal derfor bruge en støvmaske og beskytte øjnene med øjenbeskyttelse ved slibning.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Påføring og fordeling af spartelmassen udføres med en spartel. Kan sprøjtepåføres med egnet sprøjteudstyr. Stempelpumpe kan ikke anbefales.

JOTUN Sparkel for grove underlag

### Rengøring af maleværktøj

Vand

### Fortynder

Skal normalt ikke fortyndes.

### Blandingsforhold for produktet (volumen)

En-komponent.

### Rækkeevne og filmtykkelse

**Kommentarer:** 1 kg/m<sup>2</sup> ved fuldspartling afhængig af underlagets beskaffenhed.

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal under påføring være over +10°C.

### Rengøring af spild

**JOTUN Special Wipes** anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under spartelarbejdet.

### Tørretider

Tykke lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

**Berøringstør** 24 time(r)

**Klar til brug** 24 time(r)

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Udstående ujævnheder, betongrader samt løse korn fjernes fx med slibning eller anden egnet metode. Blanke underlag rengøres med **JOTUN Specialvask Før Maling** og slibes matte. Inden spartling skal underlaget være tørt, bæredygtigt, rengjort for støv, sand, forskallingsolie og andre urenheder.

### Spartel, fugemasse

Påføring og fordeling af spartelmassen udføres med en spartel. Der kan lægges op til 12 mm uden at danne sprækker. Store huller og ujævnheder kan også med fordel fyldes med **JOTUN Spartel Hærdende Masse Filler**, som fylder bedre. Slibepapir bruges til slibning af spartelmassen.

### Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

### Opbevaring

Lagringstid ca. 12 mdr. i uåbnet emballage. Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Spartel må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.



## Miljømærkning



2097 0010

## Green Building Standard


Det deklarerede produkt bidrager til Green Building Standard-kreditter ved at opfylde følgende specifikke krav:  
- Emissionskravene til M1: Classification of Indoor Environment 2018

## Godkendelser



## CE-mærkning

Der er udarbejdet ydeevnedeklaration for produktet (DoP).

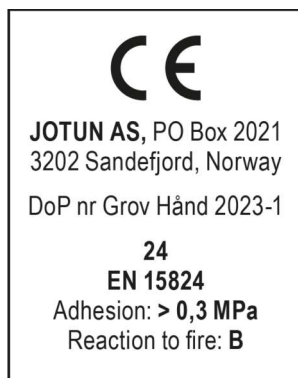

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

## Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.