

SENS Vegg panel list 30

Produktbeschreibung

Typ

Lösemittelfreie, wasserbasierende Acrylfarbe für trockene Räume im Innenbereich.

Besondere Merkmale und Nutzen

SENS Vegg panel list 30 ist gleich beim ersten Anstrich sicher anwendbar. SENS ist eine gesundheitsfreundliche Farbe. SENS setzt minimal schlechte oder unangenehme Gerüche frei. SENS Vegg panel list 30 gibt ein schönes, langlebiges Erscheinungsbild.

Empfohlener Anwendungsbereich

Decklack auf Oberflächen wie Panel, Putz, Beton, MDF, Bauplatten, Tapeten, Gewebe und Sand Füllstoff.

Produktdaten

Verpackungsgröße	3 L (BASE 2,7 L)
Verfügbare Basen	Weiss- und A-Base
Abtönen	Basen werden über Jotun Multicolor abgetönt. Bis zu 10 % mit Jotun Abtönfarben. Die Genehmigung des norwegischen Asthma- und Allergieverband ist nur anwendbar, wenn Sie eine von Jotun getönte Farbe verwenden.
Farbtöne	Weisse Base kann auch ungetönt als weisse Fertigfarbe verwendet werden.
Glanzgrad	30 Seidenmatt
Generischer Typ	Acryl.
Festkörpervolumen	38 ± 2 Volumen%
Spezifisches Gewicht	1,3 Nicht verfügbar.
VOC für gebrauchsfertige Mischung	EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie a/b): 100 g/l. Dieses Produkt enthält max. 0.3 g/l VOC.

Anwendungsdaten

Bemerkungen

Gut durchrühren. Inhalte von Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern sollten gemischt werden.

Anwendungsmethoden

Roller oder Pinsel.
Das Produkt darf nur von professionellen Verarbeitern gespritzt werden.

Richtwerte für Airless-Spritzen

Düsengröße	0,53 mm / 0,021"
Spritzwinkel	65°-80°

Reinigung der Malerwerkzeuge

Wasser

Ergiebigkeit und Filmschichtstärke

	Ergiebigkeit pro Anstrich (m ² /liter)	Empfohlene Schichtstärke pro Anstrich (µm)	
		Nass (berechnet)	Trocken (berechnet)
Empfohlen:	8 - 10	100 - 125	38 - 48

Bedingungen während des Auftrags

Luft- und Oberflächentemperatur muss über +10 °C während des Anstrichs betragen. Der Raum muss bei der Beschichtung gut gelüftet werden

Trocknungszeiten

Die Trocknungszeit kann aufgrund der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftzirkulation und Schichtstärke abweichen. End Ergebnis wird nach 4 Wochen richtiger Aushärtung erreicht

Die Trocknungszeit wurde mit den angegebenen Werten gemessen:

Relative Luftfeuchtigkeit (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Untergrundtemperatur	23 °C

Oberflächen(hand)trocken	1 Std.
Überstreichbar nach	2 Std.
Voll Ausgehärtet	4 Wochen

Verarbeitungshinweise

Oberflächenvorbehandlung

Der Untergrund muß sauber, intakt und trocken sein. Reinigen Sie mit JOTUN Spesialvask før maling (Reinigungsmittel). Benutzen Sie Handschuhe.
Zuvor gestrichenes Holz: Abschleifen und Staub entfernen.

Grundierung

Ungestrichene, vergilbte Paneele und durch Ruß oder Nikotin verfärbte Oberflächen usw: 2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning. Benutzen Sie Handschuhe.
Textiltapete werden mit JOTUN Grunning for tapet grundiert.
Empfindlichen Personen wird geraten, dass eine andere Person die Grundierung JOTUN Kvist- og Sperregrunning im Vorwege streicht.

Decklack

2 x SENS Vegg panel list 30.

Auf saugstarken und porösen Oberflächen werden 3 Anstriche empfohlen um zu vermeiden, dass das Ergebnis scheckig wird.

Wartung

Gestrichene Oberflächen dürfen die ersten vier Wochen nicht gereinigt werden. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, darf der pH-Wert nicht größer sein als pH 8,5. JOTUN Spezialvask før maling ist empfohlen. Zur täglichen Reinigung sollte die Waschwassertemperatur < +40 °C sein.

Lagerung

Bei Lagerung oder Transport die Gebinde aufrecht und frostfrei lagern/transportieren.

Abfallbeseitigung


Flüssige Farben dürfen nicht in die Kanalisation oder Gewässer entleert werden. Bitte entsorgen Sie diese bei einem zugelassenen örtlichen Abfallwirtschaftshof bzw. bei den Sammelstellen für Lacke und Farben.



Umweltkennzeichnung



Das Produkt ist anerkannt durch das Umweltzeichen Norwegen und entspricht den Anforderungen der Umwelt Marken Svanen (der Schwan) und dem ECO-Label.

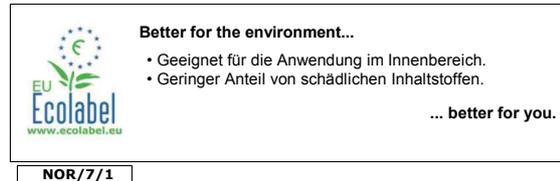

Zulassungen



**ASTMA- OG
ALLERGI FORBUNDET**
- gjør Norge friskere

Die SENS Serie sind in Zusammenarbeit mit dem norwegischen Asthma- und Allergieverband (NAAF) entwickelt worden. JOTUN und NAAF arbeiten laufend bei der Entwicklung der Produktreihen zusammen, um sicherzustellen, dass die SENS-Serie die minimalsten Gesundheitsrisiken wie möglich hat. Weiter Fakten über Asthma und Allergien finden Sie unter www.naaf.no.



Die Empfehlung des schwedische Asthma- und Allergieverband gilt nicht beim Auftragen der Farbe. Sie gilt nicht innerhalb der ersten 14 Tage nach dem Auftragen (TVOC <10mcg/m/h). Gehen Sie während der Trocknungszeit (2 Wochen) umsichtig vor und lüften Sie.

Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.
Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.
Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4
Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.
Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.
Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Verschiedenes

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach Jotun's bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Jotun's Produkte werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich Jotun's Einflussnahme entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produktes für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (Eng) ausschlaggebend.