

SENS Væg og Træ 10

SENS Vegg Panel List 10

Produktbeskrivelse

Egenskaber og fordele

Det sikreste valg ift. helse og indeklima. SENS produkterne har minimal lugt og emission under påføring og optørring. SENS Væg og Træ 10 og 30 er kombinationsprodukter og kan anvendes på både træværk og vægflader.

Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på glatte flader som fx paneler, puds, beton, MDF, bygningsplader, tapet, glasvæv og sandspartel.

Produktdata

| | |
|-------------------------------------|---|
| Emballagestørrelser | Iht. den til enhver tid gældende prisliste. |
| Fås i følgende baser | Hvid, A- og B-base. |
| Kulører | Hvid base kan anvendes utonet som hvid. |
| Glansgrad | 10 Silkemat |
| Generisk type | Akrylbaseret dispersionsmaling |
| Tørstofindhold efter volumen | 40 ± 2 volumen% |
| Litervægt | 1,36 Ikke tilgængelig. |
| Indhold | Indeholder: vand (fortyndingsmiddel) titaniumdioxid (pigment) akryl polymer (bindemiddel) calcium magnesiumkarbonat (fyldstof) kaolin (fyldstof). Indeholder mindre end 1% af følgende: polycarboxylat (dispergeringsmiddel) polyurethan (fortykker) polysiloxan (skumdæmper) fedtalkoholethoxylat (emulgator) parafinsk mineralolie (skumdæmper). SENS produkterne indeholder konserveringsmidlet 1,2-benziothiazol-3(2H)-on som eneste kendte allergen. |
| VOC for brugsklar blanding | EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 0.3 g/l VOC. |

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle eller pensel. Påføres fyldigt og ensartet.
Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

Vejledende data for airless spray

| | |
|----------------------|------------------|
| Sprøjtedyse | 0,53 mm (0.021") |
| Sprøjtevinkel | 65°-80° |

Rengøring af maleværktøj

Vand

Spreddeevne og filmtykkelse

| | Forbrug pr. strøg (m ² /liter) | Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm) | |
|------------|--|--|----------------|
| | | Våd (beregnet) | Tør (beregnet) |
| Anbefalet: | 8 - 10 | 100 - 125 | 40 - 50 |

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C. Udluft godt i forbindelse med malerarbejdet.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse. Komplet vedhæftning efter 4 ugers udhærdning.

Angiven tørretid måles ved nævnte værdier

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

| | |
|---------------------|------|
| Lufttemperatur | 23°C |
| Overfladetemperatur | 23°C |

| | |
|---------------------|-----------|
| Berøringstør | 1 time(r) |
| Kan overmales efter | 2 time(r) |

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med JOTUN Husvask. Skyl med vand. Brug handsker. Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

Forbehandling

Påfør 2 x JOTUN Knastlak Vandfortyndbar (tynde strøg) på knaster. Brug handsker.

Grunding

Umalet gulnet træværk og underlag, der er misfarvet af sod, nikotin eller lign.: 2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder. Umalet træværk: 1 x SENS Grunder Træ. Tidligere malet træværk: 1 x SENS Grunder Træ.

Tekstiltapet grundes med JOTUN Grunder til Tapet. JOTUN Knast- og Spærregrunder og JOTUN Grunder til Tapet indgår ikke i SENS serien og bør derfor ikke anvendes af sensitive personer. Tekstiltapet grundes med JOTUN Grunder til Tapet.

Topstrøg

2 x SENS Væg og Træ 10.

På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering


Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerket Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

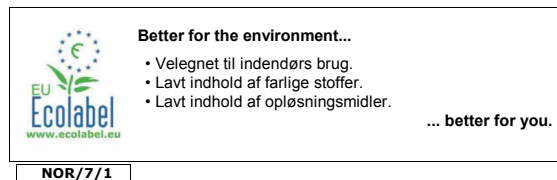

Godkendelser



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge friskere

SENS-serien er udviklet i samarbejde med Norges Astma- og Allergiforbund, NAAF. JOTUN og NAAF har et løbende samarbejde om videreudvikling af serien for at sikre, at SENS serien har så minimal helserisiko som muligt. For yderligere information om astma og allergi, se www.naaf.no.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Diverse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.