

SENS Vegg Panel List 10

Produktbeskrivelse

Egenskaper og fordeler

Det tryggeste valget i forhold til helse og inneklima.

SENS produktene har minimal lukt og emisjon under påføring og tørking. SENS Vegg Panel List 10 og 30 er kombinasjonsprodukter som kan brukes på både treverk og slette vegger.

Bruksområde

Mellom- og toppstrøk på flater f.eks. panel, puss, betong, MDF, bygningsplater, tapet, vev og sandsparkel.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L (BASE 0,68 L) og 3 L (BASE 2,7 L). Hvit og A-base finnes også i 9 liter.
Fås i følgende baser	Hvit, A- og B-base.
Farger	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
Glansgrad	10 Silkematt
Generisk type	Akryl dispersjonsmaling
Tørrestoff pr volum	40 ± 2 volum%
Litervekt	1,36 Ikke kjent.
Innhold	Inneholder: vann (fortynningsmiddel) titandioksid (pigment) akryl polymer (bindemiddel) kalsium magnesiumkarbonat (fyllstoff) kaolin (fyllstoff). Inneholder under 1 % av følgende: polykarboksylat (dispergeringsmiddel) polyuretan (fortykker) polysiloksan (skumdemper) fettalkoholetoksilat (emulgator) parafinsk mineralolje (skumdemper). SENS produktene inneholder konserveringsmiddelet 1,2-benziothiazol-3(2H)-on som eneste kjente allergen.
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 0.3 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

Påføringsutstyr/-metoder

Rull eller pensel. Påføres fyldig og jevnt.
Produktet må kun sprøytes av profesjonelle brukere.

Veiledende data for høytrykkssprøying

Dysetørrelse	0,53 mm (0.021")
Viftevinkel	65°-80°

Rengjøring av maleverktøy

Vann

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	40 - 50

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C. Luft godt i forbindelse med malerarbeidet.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	2 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med JOTUN Husvask. Skyll med vann. Bruk hansker. Tidligere malt, gammel blank/halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

Forbehandling

Påfør 2 x JOTUN Kvistlakk vanntynnet (tynne strøk) på kvister. Bruk hansker.

Grunning

Umalt gulnet panel og underlag misfarget av sot, nikotin e.l.: 2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning. Umalt treverk: 1 x SENS Grunning tre panel. Tidligere malt treverk: 1 x SENS Grunning tre panel.

Tekstiltapet grunnes med JOTUN Grunning for tapet. JOTUN Kvist- og sperregrunning og JOTUN Grunning for tapet inngår ikke i SENS-serien og bør derfor ikke brukes av sensitive personer. Tekstiltapet grunnes med JOTUN Grunning for tapet.

Toppstrøk

2 x SENS Vegg Panel List 10.

På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering


Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

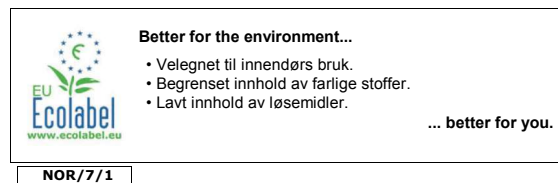

Godkjenninger



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge friskere

SENS-serien er utviklet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund, NAAF. JOTUN og NAAF har et løpende samarbeid om videreutvikling av serien for å sikre at SENS-serien har så minimale helserisikoer som mulig. For mer fakta om astma og allergi, se www.naaf.no.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

51712462, 44815892, 44816618, 44817023, 44815903, 44816622, 44816274, 44816902, 44817057,
51712477

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.