

JOTUN Spackel lagningspackel

Typ

Pulverspackel baserat på polymerförstärkt gips.

Egenskaper och fördelar

Produkten är mycket lätt att blanda till en smidig konsistens och har lång öppetid för bearbetning. Lätt att bredspackla i både tunna och tjocka lager.

Användningsområde

För lagning, skarvspackling och avslutande spackling på gipsskivor. Kan också användas på betong, puts eller tidigare målade vägg- och takplattor.

För spackling av stora ytor rekommenderas de färdigblandade spackelprodukterna JOTUN Spackel maskinspackel fin, JOTUN Spackel vägg och tak - medium eller JOTUN Spackel gipsskiva - fin. Pappersremsa används enbart på gipsskivor.

Produktdata

Emballagestorlek	12,5 kg säck
Kulör	Vit
Torrhalt	100 ± 2 volym%
Litervikt	1 torr. 1.5 kg/l blandad massa.
Partikelstorlek	0,35 mm
Fyllnadsegenskaper	0-50 mm

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga.

Provspackla en mindre yta för att kontrollera vidhäftningen.

Appliceringsmetoder

Handspackling med spackelspade.

Rengöring av verktyg

Vatten

Förbrukning per strykning

Rekommenderad förbrukning (sträckförmåga): 0,9 kg/m²/mm

Blandningsförhållande (volym)

1 del vatten och 2 delar pulver.

Strö pulvret i vattnet och låt blandningen stå 3-5 min innan omrörning. Rör om noga.

Induktionstid och förbrukningstid

Förbrukningstid Ca. 60 min

Förtunning

Vatten

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering. Ögon och ansiktsskydd rekommenderas vid slipning.

Torktider

Torktiden beror av skiktjockleken. Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.

Vid 23 °C och 50 % Relativ luftfuktighet (RH).

Dammtorr	Tunna lager: ca. 10 min Fyllda kanter: ca. 60 min Bredspacklade underlag tunna skikt: ca. 0,1-0,2 mm = ca. 30 - 40 min. Bredspacklade underlag tjocka skikt: ca. 1-1,5 mm = ca. 60 min
Övermålningsbar efter	Tunna lager: ca. 0,1-0,2 mm = 1,5 timmar Tjocka lager: ca. 1-1,5 mm = 5 timmar Fyllda kanter: ca. 1-1,5 mm = 5 timmar
Brukstorr	Tunna lager: ca. 0,1-0,2 mm = ca. 1,5 timmar Tjocka lager: ca. 1-1,5 mm = ca. 2,5 - 3 timmar Fyllda kanter: ca. 1-1,5 mm = ca. 2,5 - 3 timmar
Övermålning/Slipning	Tunna lager: ca. 0,1-0,2 mm = 1,5 timmar Tjocka lager: ca. 1-1,5 mm = 5 timmar Fyllda kanter: ca. 1-1,5 mm = 5 timmar

Bruksanvisning

Förarbete

Utstående ojämnheter och betonggrader avlägsnas med spackelspade eller genom slipning. Före spackling utföres skall ytan vara torr och fri från damm, sand, olja och andra föroreningar. Blanka ytor rengöres med JOTUN Mållartvätt och mattslipas.

Grundning

Starkt sugande underlag skall grundas innan spackling.

Spackel, fogmassa

Försänkta skarvar fylls med spackelmassa. JOTUN Spackelremsa papper läggs i det våta spacklet och trycks in ordentligt med hjälp av en spackelspade. Avlägsna överskott av spackelmassa. Skarven skall spacklas 2 gånger till. Spacklet påförs med lämpligt verktyg. Det är viktigt att spacklet är helt genomtorrt innan nästa behandling. Skruv-/spikhål och andra byggskivor än gipsskivor, skarv- och fläckspacklas 2-3 gånger. Spacklade ytor slipas med sandpaper, kornstorlek 100-180. Avlägsna damm före tapetsering eller målning.

Lim

Spacklade ytor förlimmas innan tapetsering.

Anmärkning

Vid torra och kalla förhållanden rekommenderar Jotun att skrapspackla i samband vid skarvspackling.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Lagringstid ca. 12 månader i öppnat emballage. Förvaras torrt.

Avfallshantering


Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Godkännanden

CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten. Produkten är testad och godkänd enligt EN 15824 och EN 13963.

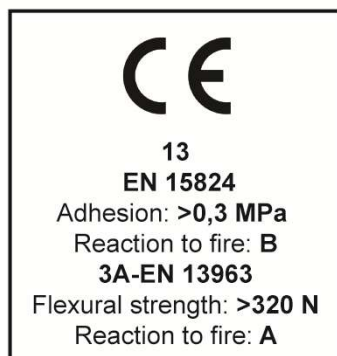

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.