

JOTUN Spartel Hærdende Masse Filler

Type

Pulvermasse baseret på polymerforstærket gips.

Egenskaber og fordele

Produktet er meget let at blande til en smidig konsistens og har en god åbentid til bearbejdning. Nem at bredspartle i såvel tykke som i tynde lag.

Anvendelsesområde

Til reparation, strimling og finspartling af gipsplader. Kan også anvendes på beton, puds eller tidligere malebehandlede væg- og loftsplader.

Til spartling af hele underlag anbefales de brugsklare spartelprodukter JOTUN Sprøjtespartel Fin, JOTUN Væg og Loft - Medium eller JOTUN Spartel Gipsplade - Fin. Malerremse anvendes kun på gipsplader.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.	
Kulører	Hvid	
Tørstof	100 ± 2 volumen%	
Litervægt	1	tør. 1.5 kg/l blandet masse.
Partikkel størrelse	0,35	mm
Fyldeegenskaber	0-50	mm

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt.

Sæt spartelprøve på et begrænset område for at sikre, at der er god vedhæftning til underlaget.

Påføringsmetoder

Håndspartling med stålspartel.

Rengøring af maleværktøj

Vand

Forbrug pr. strøg

Anbefalet forbrug (spreddeevne): 0,9 kg/m²/mm

Blandingsforhold for produktet (volumen)

1 del vand og 2 dele pulver.

Strø pulver i vandet og lad blandingen stå i ca 3-5 min. inden omrøring. Omrøres godt.

Induktionstid og Pot life

Pot life efter blanding Ca. 60 min

Fortynder

Vand

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C. Øjen- og ansigtssvævn anbefales ved slibning.

Tørretider

Tørretiden afhænger af lagtykkelsen. Tykke lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

Ved 23°C og 50% Relativ luftfugtighed (RH).

Støvtør	Tynde lag: ca. 10 min Fyldte kanter: ca. 60 min Bredspartlet overflade tyndt lag: ca. 0,1-0,2 mm = ca. 30 - 40 min. Bredspartlet overflade tykt lag: ca. 1-1,5 mm = ca. 60 min
Overmalbar efter	Tynde lag: ca. 0,1-0,2 mm = 1,5 time Tykke lag: ca. 1-1,5 mm = 5 timer Fyldte kanter: ca. 1-1,5 mm = 5 timer
Klar til anvendelse	Tynde lag: ca. 0,1-0,2 mm = ca. 1,5 time Tykke lag: ca. 1-1,5 mm = ca. 2,5 - 3 timer Fyldte kanter: ca. 1-1,5 mm = ca. 2,5 - 3 timer
Tør/Udhærdet til slibning.	Tynde lag: ca. 0,1-0,2 mm = 1,5 time Tykke lag: ca. 1-1,5 mm = 5 timer Fyldte kanter: ca. 1-1,5 mm = 5 timer

Brugsanvisning

Forarbejde

Udstående ujævnheder og betongrader fjernes med spartel eller ved slibning. Inden spartling skal underlaget være tørt, bæredygtigt, rengjort for støv, sand, formolie og andre urenheder. Blanke underlag rengøres med JOTUN Specialvask Før Maling og slibes matte.

Grundning

Meget sugende underlag skal grundes inden spartling.

Spartel, fugemasse

Forsænkede samlinger fyldes med spartelmasse. JOTUN Spartelremse Papir (malerremse) lægges i den våde spartel og presses godt ind med en bredspartel. Fjern overskydende spartelmasse. Samlingen skal spartles to gange til og trækkes ud/fordeles med et egnet spartelværktøj. Det er vigtigt, at spartlen er gennemtør mellem hver behandling. Skrue-/sømhuller og andre bygningsplader end gipsplader pletspartles/samlinger spartles 2-3 gange. Spartlede underlag slibes med slibepapir, kornstørrelse 100-180. Fjern støv inden tapetsering eller maling.

Opsætning

Spartlede underlag forlimes inden tapetsering.

Bemærk

Under tøre og kolde klimaforhold anbefaler Jotun, at der spartles et tyndt lag spartel i en spids vinkel på papirremsen for at fugte den og undgå kantslip.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Lagringstid ca. 12 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares et tørt sted.

Affaldshåndtering


Spartel må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Godkendelser

CE-mærkning

Der er udarbejdet ydeevneerklæring for produktet (DoP). Produktet er testet og godkendt iht. EN 15824 og EN 13963.

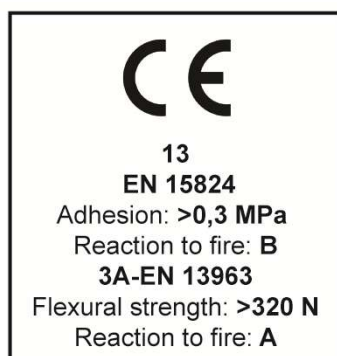

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

00-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.