

## JOTUN Glassfiberstrie grunnet Lavstruktur

---

### Produktbeskrivning

#### Typ

Övermålningsbar glasfiberväv.

#### Egenskaper och fördelar

Produkten har goda armerande egenskaper.

#### Användningsområde

Kan användas i torra rum för att uppnå ett enhetligt och jämnt resultat. Murytor med små sprickor som ofta är svåra att fylla med färg kan med fördel täckas med JOTUN Glasfiberväv grundad som i sin tur sedan kan målas.

---

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	Rullar à 50 meter.
<b>Kulör</b>	Vitaktig
<b>Generisk typ</b>	Korsvävd glasfiberväv.

---

### Bruksanvisning

#### Förarbete

Underlaget skall vara rent, torrt och dammfri.

#### Grundning

Sugande underlag grundas innan montering av JOTUN Glasfiberväv förgrundad.

#### Lim

Applicera JOTUN Lim standard/extra.

#### Väggbeklädnad

Skär glasfiberväven i lämplig längd med linjal. Mät väggens höjd +10 cm. Fäst glasfibersväven överst mot taket och pressa den intill väggen. (För att förenkla arbetet kan rullen sättas på ett långt skåft). Säkerställ att första våden monteras lodrätt. Montera längderna kant-i-kant. Släta ut väven noga med hjälp av en spackelspade av plast. (Spackelspade av stål med avrundade hörn kan också användas). Skär rent vid tak och golv med hjälp av skarp kniv.

## Slutstrykning


Färg skall inte påföras innan limmet har torkat. (För att förenkla arbetet kan rullen sättas på ett långt skaft). Använd en vinkelpensel eller en liten elementrulle intill kanter, tak, golv, osv. Påför därefter 2 strykningar med rekommenderad slutstrykningsfärg från JOTUN.

## Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Godkännanden

### CE-märkning

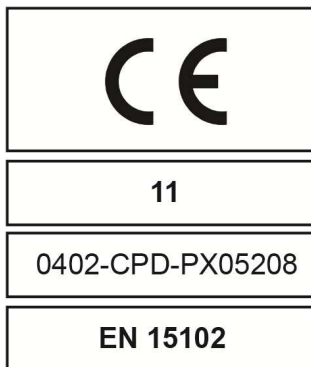

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.