

JOTUN Letspartel Medium 5678

Produktbeskrivelse

Type

Færdigblandet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad.

Egenskaber og fordele

Produktet er CE-mærket og godkendt i henhold til EN13963.

Anvendelsesområde

Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum. Kan også anvendes til spartling af gipspladesamlinger i forbindelse med brug af papirstrimmel. Produktet anvendes desuden til spartling af gipspladesamlinger, hvor der anvendes sparteltape.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.		
Kulører	Lysegrå		
Generisk type	EVA-polymerdispersionsbaseret cremet håndspartelmasse med ekspanderet perlite og dolomit - indeholder ikke flyveaske.		
Litervægt	1.1		
Partikkel størrelse	0.2	mm	max
pH værdi	8 til 9		

Påføringsinformation

Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres med spartel.

Rengøring af maleværktøj

Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres i vand, mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse opløses ved iblødsætning i vand.

Fortynder

Skal ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

Filmtykkelse pr. lag (μm)

Våd (beregnet) Tør (beregnet)

Kommentarer: Ved fuldspartling: 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse. Ved spartling af gipspladesamlinger: 0.3 liter/m².

Forhold under påføring

Påføringstemperatur +10°C til +25°C. 40-80 % RF.

Tørretider

Afhængig af lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur 23 °C

Overfladetemperatur 23 °C

Kan overmales efter 8 - 10 timer

Brugsanvisning

Forarbejde

Alle overflader skal være bæredygtige, rene, uden støv og løse partikler.

Grundning

Eventuel grundning inden spartling kan foretages med JOTUN Microgrunder DK/JOTUN Microgrunder Extra DK.

Spartel, fugemasse

Kan anvendes i lagtykkelser på op til 4 mm. Påføring af tykkere lag forlænger tørretiden væsentligt. Det kan da være en fordel at påføre spartelmassen ad flere gange, og lade spartelmassen tørre mellem hver spartling. Afhærdet spartelmasse: Spartelmassen er ikke vandbestandig.

Topstrøg

Overmales med Jotuns anbefalede interiørprodukter.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Holdbar: Min. 12 mdr. i uåbnet emballage ved kølig opbevaring og ubrudt emballage.


Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømærkning Danmark og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Godkendelser

CE-mærkning

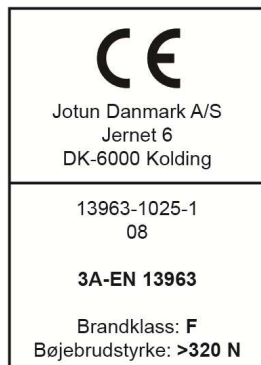

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.